

Vähemmän on enemmän

Kokonaislaskurit ja muut laskurit



KAMPANJA

Olemme uudistaneet ja virtaviivaistaneet ajastinvalikoimamme

- Oikean ratkaisun valinta käyttökohteiden tarpeiden mukaan on helppoa
- Laaja toimintovalikoima
- Optimoitu varastosi

Ota yhteys OMRONin myyntiedustajaan ja pyydä lisätietoja ehdoista.

Tarvitsetko lisätietoja?

OMRON SUOMI

+358 (0) 207 464 200

industrial.omron.fi

OMRON

DISTRIBUTOR

H7BX-laskurit



1 Valitse malli

H7BX-	A	AW
Toiminnot	Esivalintalaskuri	Esivalintalaskuri/ kierroslukumittari
1-vaiheinen esivalintalaskuri	•	•
2-vaiheinen esivalintalaskuri		•
Kokonais- ja esivalintalaskuri	•	•
Erälaskuri		•
Dual-kaksoislaskuri		•
Twin-kaksoislaskuri		•
Kierroslukumittari		•
Liitäntä	Ruuvi liittimet	
Lähtötyyppi	Kontakti ja transistori, NPN	

72 x 72 -digitaalilaskuri

- Vaihtoajan ilmoitus huoltoa varten
- Optimaalinen näkyvyys ja käyttäjystävällinen käyttöliittymä
- Kuusinumeroinen nestekidenäyttö



2 Määritä koko osanumero

H7BX-A□□

1 2

1. Toiminto

Tyhjä: Esivalintalaskuri – 1-vaiheinen

W: Esivalintalaskuri – 2-vaiheinen ja kierroslukumittari

2. Virtalähde

Tyhjä: 100–240 VAC

D1: 24 VAC / 12–24 VDC

3 Valitse lisävarusteet

Lisävarusteet (tilattava erikseen)



Nimi	Malli
Pehmeä suojus	Y92A-72F1
Kova suojus	Y92A-72
Liittimen suojus*	Y92A-72T

*Toimitetaan H7BX:n mukana.



Myydyimmät

1. H7BX-AW
2. H7BX-A
3. H7BX-AWD1

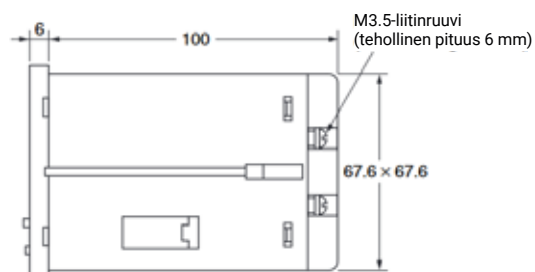

H7CC-laskurit



1 Määritä tarvittavat toiminnot

H7CCV-	A	AW	R	RW
Toiminnot	Esivalintalaskuri	Esivalintalaskuri/ kierroslukumittari	Kierroslukumittari	Kierroslukumittari
1-vaiheinen esivalintalaskuri	•	•		
2-vaiheinen esivalintalaskuri		•		
Kokonais- ja esivalintalaskuri	•	•		
Erälaskuri		•		
Dual-kaksoislaskuri		•		
Twin-kaksoislaskuri		•		
Kierroslukumittari		•	•	•
Liitäntä	8-nastainen; 11-nastainen; ruuviliittimet	Ruuviliittimet	11-nastainen kanta	11-nastainen kanta

Erittäin pienikokoinen digitaalinen laskuri

- Vaihtoajan ilmoitus huoltoa varten
- Optimaalinen näkyvyys ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
- Painikkeiden LED-valot opastavat toimintojen käytössä
- Kuusinumeroinen nestekidenäyttö



2 Määritä oikea osanumero

H7CC-□□□□□
1 2 3 4 5

1. Tyyppi

Symboli	Merkitys
A	Vakiomalli
R	Kierroslukumittari

2. Ulkoiset liitännät*

Symboli	Merkitys
-	Ruuviliittimet
8	8-nastainen kanta
11	11-nastainen kanta

*Kierroslukumittari saatavana vain 11-nastaisena.

3. Asetukset

Symboli	Merkitys
-	1-vaiheinen asetus
W	2-vaiheinen asetus*
U	1-vaiheinen kontakti + 1-vaiheinen puolijohde

*H7CC-R1□□ on pikemminkin 1-vaiheinen (2 tuloa ja lähtöä) kuin 2-vaiheinen laskuri
*2-vaiheinen asetus vain ruuviliittimillä

4. Lähtötyyppi*

Symboli	Merkitys
-	Kontaktilähtö
S	Transistorilähtö

*Kierroslukumittari saatavana vain kontaktilähdellä


5. Syöttöjännite

Symboli	Merkitys
-	100–240 VAC, 50/60 Hz
D	24 VAC, 50/60 Hz / 12–48 VDC



Myydyimmät

1. H7CC-AUD
2. H7CC-AU
3. H7CC-AW



3 Valitse lisävarusteet*

Malli	Luokitus	Liitettävä laskuri / kierroslukumittari
P2CF-08	Etuliitäntäpistoke kiskoon	H7CC-□8
P2CF-08-E	Etuliitäntäpistoke (sormisuojuattu) kiskoon	
P3G-08	Takaisinliitäntäholkit	
P2CF-11	Etuliitäntäpistoke kiskoon	H7CC-□11
P2CF-11-E	Etuliitäntäpistoke (sormisuojuattu) kiskoon	
P3GA-11	Takaisinliitäntäholkit	

*Katso tietosivulta täydellinen luettelo lisävarusteista

Kokonaislaskurit



1 Valitse malli

H7E-	C	T	R
Toiminnot	Kokonaislaskuri	Aikalaskuri	Kierroslukumittari
Näyttöalue	8 numeroa	999 999,9 h 3 999 d 23,9 h 999 h 59 min 59 s 9 999 h 59,9 min	1 000 s-1 1 000 min-1 10 000 min-1

Pienikokoiset kokonaislaskurit, joissa on selkeä LCD-näyttö

- Suuri näyttö, jossa 8,6 mm:n merkkikorkeus
- Mallit, joiden taustavalo parantaa näkyvyyttä
- Vaihdeettava akku



2 Määritä koko osanumero

H7E□-N□-□□
1 2 3 4

1. Toiminto

- C: Kokonaislaskuri
T: Aikalaskuri
R: Kierroslukumittari

2. Laskurin tulo

- Tyhjä: Jännitteetön tulo
V: PNP/NPN DC-yleisjännitetulo
FV: AC/DC-monijännitetulo

3. Kotelon väri

- Tyhjä: Harmaa
B: Musta

4. Näyttö



- Tyhjä: Ei taustavaloa
H: Taustavalo*

*vaatii 24 VDC:n virtalähteen



Myydyimmät

1. H7EC-N
2. H7EC-NV
3. H7ET-N

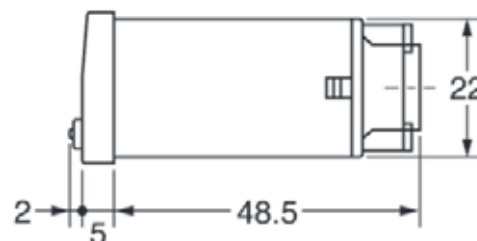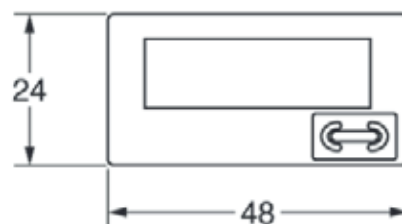

3 Valitse lisävarusteet

Litiumakku	Y92S-36	
Kiertoliitosliitin (kahden liittimen sarja)	Y92S-37	
Kompakti upposennuskiinnike (katso huomautus)	Y92F-35	
Upposennusovitin	26 mm x 45,3 mm	Y92F-75
	27,5 mm x 52,5 mm	Y92F-76
	24,8 mm x 48,8 mm	Y92F-77B

Ota yhteyttä OMRON-myyntiedustajaan ja pyydä lisätietoja ehdoista.

